


## PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB

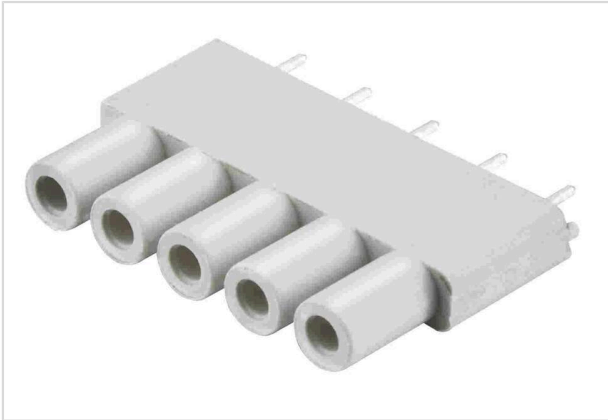

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号 09 16 000 9918

规格 PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB

### 标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	5 针 用于Han <sup>®</sup> DDD模块

### 版本

公母类型	公头 母头
详细资料	适用于最大 2.4 mm 的 PCB

### 技术参数

额定电流	7.5 A
额定电压	160 V
额定脉冲电压	2.5 kV
污染等级	3
极限温度	-40 ... +125 °C

### 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	1.9 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140190665
ETIM	EC002637